




ステンレス製

丸型フード水切付ガラリ

UK-GV タイプ

標準仕様 **水切付** **LB**

PAT

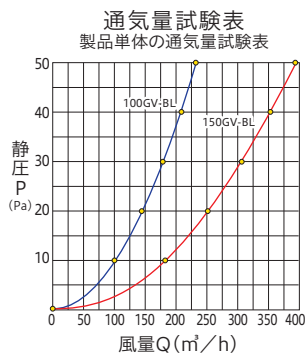

材質	差ガ水	込ラ切	ロリ板	SUS304	t0.5	仕上げ ヘアーライン 艶消レクリヤー
	フ	ード		SUS316		

UK-GVタイプ	型式 (UK-)	本体価格	1梱包入数	金網 (メッシュ)	水止め高さ	A	B	C	D	E	有効換気面積 cm²
		100GV-BL	¥2,580	24ヶ	-	-	156	97	111	77	46
	150GV-BL	¥5,100	12ヶ	-	-	220	145	160	108	55	170.9

一般財団法人ベターリビング 認定製品換気性能試験一覧

品名	型式	金網	組合せレジスター	圧力損失係数 ζ	風量 m³/h					有効換気面積 cm²
					10Pa	20Pa	30Pa	40Pa	50Pa	
フラット型 フード付ガラリ	UK-100F-XMBL	有	100R-OBL	-	18.0	25.6	31.5	36.4	40.8	47.0
	UK-100F-XOBL	無	100R-MBL	-	18.4	25.7	30.4	34.2	37.8	61.1
	UK-150F-XMBL	有	150R-OBL	-	37.4	52.4	63.8	73.4	81.8	105.7
	UK-150F-XOBL	無	150R-MBL	-	36.4	50.9	62.0	71.3	79.4	137.4
フラット型 風防付ガラリ	UK-100FW-XMBL	有	100R-OBL	-	19.9	28.3	34.9	40.4	45.4	47.0
	UK-150FW-XMBL	有	150R-OBL	-	46.6	65.2	79.3	91.1	101.5	105.7
U型 フード付ガラリ	UK-100UG-XMBL	有	100R-OBL	-	21.7	30.9	38.0	44.0	49.3	58.3
	UK-100UG-XOBL	無	100R-MBL	-	21.5	29.2	34.5	39.5	43.8	75.8
	UK-150UG-XMBL	有	150R-OBL	-	45.7	64.1	78.1	89.9	100.2	104.9
	UK-150UG-XOBL	無	150R-MBL	-	45.6	64.3	78.6	90.6	101.2	136.4
丸型 フード付ガラリ	UK-100G-XMBL	有	100R-OBL	-	19.1	27.0	33.1	38.3	42.8	49.3
	UK-125G-XMBL	有	125R-OBL	-	29.4	41.4	50.6	58.4	65.2	59.4
	UK-125G-XOBL	無	125R-MBL	-	29.2	41.1	50.2	57.9	64.6	77.2
	UK-150G-XMBL	有	150R-OBL	-	42.7	59.9	73.0	84.0	93.7	111.0
	UK-150G-XOBL	無	150R-MBL	-	44.3	62.3	76.0	87.5	97.6	144.3
丸型ガラリ	UK-100SG-XMBL	有	100R-OBL	-	21.4	29.1	34.6	39.5	43.7	49.2
	UK-125SG-XMBL	有	125R-OBL	-	29.3	41.3	50.5	58.3	65.1	59.1
	UK-150SG-XMBL	有	150R-OBL	-	48.5	68.1	83.1	95.6	106.7	106.0
丸型 フード水切付ガラリ	UK-100GV-BL	無	ζ = 2.0 以下 (BL 基準)	1.35	99.2	139.8	170.9	197.0	220.1	72.1
	UK-150GV-BL	無		1.35	224.8	316.4	386.3	445.1	496.8	170.9

※BL以外のUK製品は162ページをご確認下さい。

排気方向の通気量試験です。